

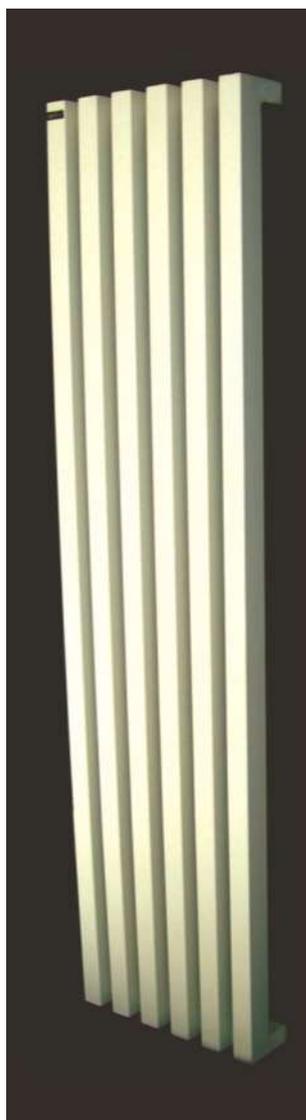


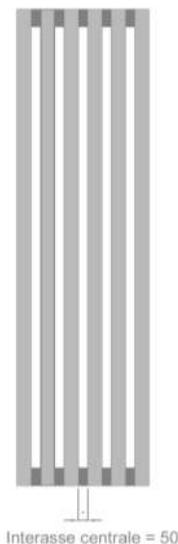

CATALOGO LUCE

LUCE AS

Geber
radiatori

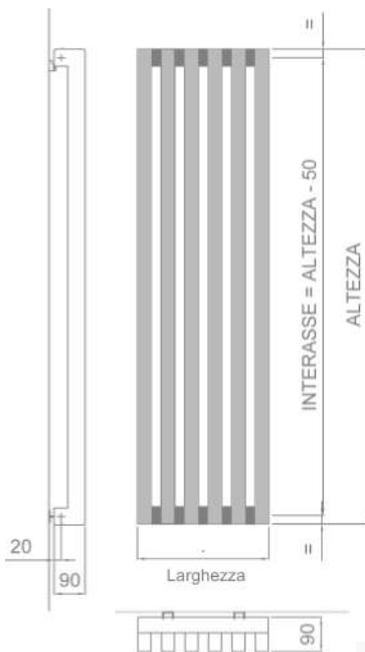

LARGHEZZA in mm= (n° elementi-1)x70+40

Codice	Altezza (mm)	Passo (mm)	Resa Termica (Watt a ΔT=50)
LUAS400/1	400	70	60
LUAS600/1	600	70	72
LUAS800/1	800	70	87
LUAS1000/1	1000	70	115
LUAS1200/1	1200	70	143
LUAS1400/1	1400	70	149
LUAS1600/1	1600	70	168
LUAS1800/1	1800	70	188
LUAS2000/1	2000	70	205
LUAS2200/1	2200	70	225
LUAS2400/1	2400	70	244
LUAS2600/1	2600	70	268
LUAS2800/1	2800	70	286
LUAS3000/1	3000	70	310




Peso complessivo suddiviso per elemento: 2,32 kg per metro lineare
 Contenuto d'acqua suddiviso per elemento: 1,98 litri per metro lineare
 Esponente (n): 1,296

LUCE A S è fabbricato con profili rettangolari 50 x 40 mm in acciaio, totalmente saldato per ottenere il massimo della robustezza e della resa termica. Realizzabile sia in verticale che in orizzontale. Disponibile nella versione per il bagno con porta salviette e appendi accappatoio integrati. Disponibile in versione *idrica*, *mista* o *solo elettrica*.

PRODOTTO ITALIANO

LUCE AD

Geber
radiatori

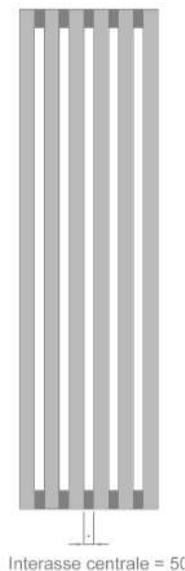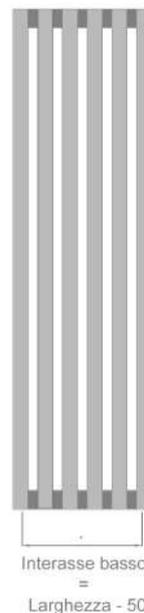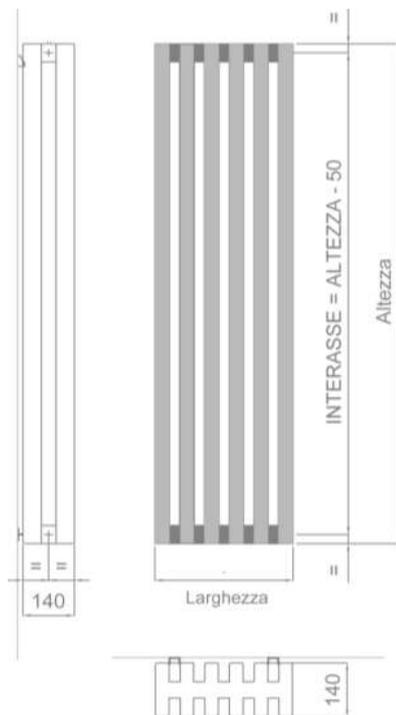

LARGHEZZA in mm= (n° elementi-1)x70+40

Codice	Altezza (mm)	Passo (mm)	Resa Termica (Watt a ΔT=50)
LUAD400/1	400	70	98
LUAD600/1	600	70	117
LUAD800/1	800	70	142
LUAD1000/1	1000	70	187
LUAD1200/1	1200	70	233
LUAD1400/1	1400	70	243
LUAD1600/1	1600	70	274
LUAD1800/1	1800	70	306
LUAD2000/1	2000	70	334
LUAD2200/1	2200	70	367
LUAD2400/1	2400	70	398
LUAD2600/1	2600	70	437
LUAD2800/1	2800	70	466
LUAD3000/1	3000	70	498

Peso complessivo suddiviso per elemento: 4,35 kg per metro lineare
 Contenuto d'acqua suddiviso per elemento: 3,72 litri per metro lineare
 Esponente (n): 1,315



LUCE A D è fabbricato con profili rettangolari 50 x 40 mm in acciaio disposti a doppio rango. Disponibile in versione *idrica, mista o solo elettrica*. La verniciatura è a polvere: colore standard RAL 9010 lucido. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS e personalizzati.

PRODOTTO ITALIANO

LUCE C

Geber
radiatori


LUCE C è la soluzione compatta per il massimo comfort grazie all'irraggiamento termico, funzionante a bassa temperatura. Le valvole possono essere posizionate esternamente come per **LUCE A**, oppure internamente "a scomparsa", con il termosifone aderente al muro.

Disponibile in versione per il bagno con porta salviette e appendi accappatoio e con illuminazione a LED.

Interassi come **LUCE A**, oppure dietro a scomparsa come la piastra radiante **CARISMA ORIGINAL**.

Disponibile in versione *idrica, mista o solo elettrica*.

Colore standard RAL 9010 lucido. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS e personalizzati.

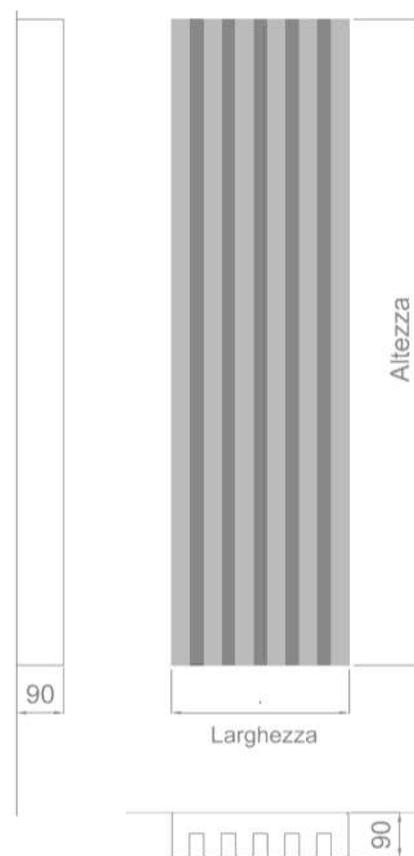

LARGHEZZA in mm= (n° elementi-1)x70+40

Codice	Altezza (mm)	Passo (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
LUCS400/1	400	70	66
LUCS600/1	600	70	80
LUCS800/1	800	70	94
LUCS1000/1	1000	70	126
LUCS1200/1	1200	70	145
LUCS1400/1	1400	70	163
LUCS1600/1	1600	70	175
LUCS1800/1	1800	70	205
LUCS2000/1	2000	70	225
LUCS2200/1	2200	70	246
LUCS2400/1	2400	70	268
LUCS2600/1	2600	70	293
LUCS2800/1	2800	70	312
LUCS3000/1	3000	70	341

Peso complessivo suddiviso per elemento: 3,14 kg per metro lineare
Contenuto d'acqua suddiviso per elemento: 1,98 litri per metro lineare
Esponente (n): 1,293



PRODOTTO ITALIANO

Geber
radiatori

Strada provinciale per Pavia 6

15122 Alessandria

Tel 0131 22 33 05

Fax 0131 22 31 87

Cell 345 27 399 24

Web www.gberradiatori.it

Web www.carismaoriginal.it

Mail info@gberradiatori.it

